



UNA OFFERTA COMPLETA
AL SERVIZIO DELLE INDUSTRIE.

partner of

The Ferrolì logo, featuring the word 'ferrolì' in a large, bold, black, lowercase sans-serif font. An orange curved line arches over the 'o' and 'l'.

The Ferrolì logo, featuring the word 'ferrolì' in a bold, black, lowercase sans-serif font. An orange curved line arches over the 'o' and 'l'.

Ferrolì S.p.A.
Divisione Riscaldamento Industriale

Via Ritonda, 78/A
37047 San Bonifacio (VR)
Tel. +39 045 6139901
Fax +39 045 6103490

www.ferrolì-industrialboilers.com
info@ferrolì.it



IS Rappresentanze SRL

Via Rosa Jemma, 2
Centro Direzionale Pastena
84091 Battipaglia (SA) IT
Tel. +39 0828 215502

www.israppresentanze.it
info@israppresentanze.it

Tecnologia all'avanguardia, funzionalità, altissima efficienza ed innovazione nel rispetto dell'ambiente, sono alcuni dei punti di forza degli impianti di Riscaldamento progettati e prodotti da Ferrolì. L'assodata esperienza dei professionisti garantisce la massima competenza nella creazione di prodotti che forniscono elevate prestazioni. Lavorando nell'ottica del "progetto", Ferrolì Riscaldamento Industriale è una realtà di primo piano sui mercati internazionali in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, l'olio diatermico e il combustibile solido.



NGT/NG3



PREXTERM T3G

CALDAIE AD ACQUA CALDA:

- Caldaia per acqua calda a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione, serie quadra e tonda, con potenzialità da 92 kW a 6.000 kW, a due stelle ed a tre stelle.
- Caldaia per acqua calda a tre giri effettivi di fumo LOW NOx. con potenzialità da 70 kW a 17.500 kW.




PREXTERM A.S.



ELICOIL NO

CALDAIE AD ACQUA SURRISCALDATA E RISCALDATORI AD OLIO DIATERMICO:

- Caldaia per acqua calda a due e a tre giri effettivi di fumo LOW NOx. con potenzialità da 1.200 kW a 15.000 kW.
- Caldaie ad olio diatermico a tre giri effettivi di fumo, Riscaldatori di fluido diatermico, Generatori di vapore indiretto con potenzialità da 100 - 10.000 Mcal/h.

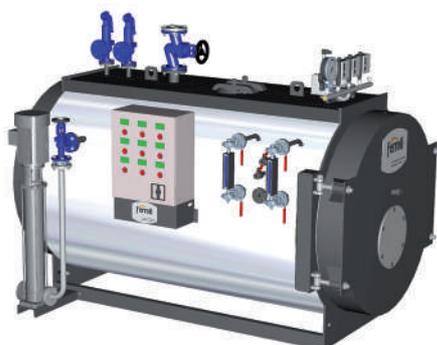

VAPOPRES LVP/HVP



VAPOPRES 3G

GENERATORI PER LA PRODUZIONE DI VAPORE:

- Generatore di vapore a bassa e a media pressione a tre giri di fumo di cui due in camera di combustione, con potenzialità da 150 kg/h a 5.000 kg/h di vapore.
- Generatore di vapore a media pressione a tre giri effettivi di fumo, con potenzialità da 700 - 25.000 kg/h di vapore.